


TENDEUR HYDRAULIQUE DE RAIL MQ-LT-50

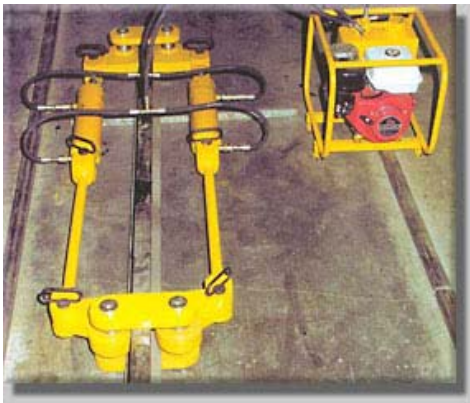

☞ Le tendeur hydraulique Maquivias MQ-LT-50 permet d'allonger les longs rails soudés pour les libérations, et de maintenir les rails, lors de l'opération de soudure aluminothermique.

Pompe hydraulique : Hawe Pression max. = 350 Kg./cm²
ou 500Kg./cm² selon modèle. Déplacement = 1,72 cm³/rpm

Course des vérins hydrauliques = 365 mm

Tirants (2 unités): 1880 mm Cylindres(2 unités): Ø 130 mm

Moteur Honda GX 270 ou Lombardini IM350 9 CV á 3600 rpm

Force de traction totale : 55 Tonnes ou á petition 70 tonnes